


DCK



20V MAX
Lithium-Ion

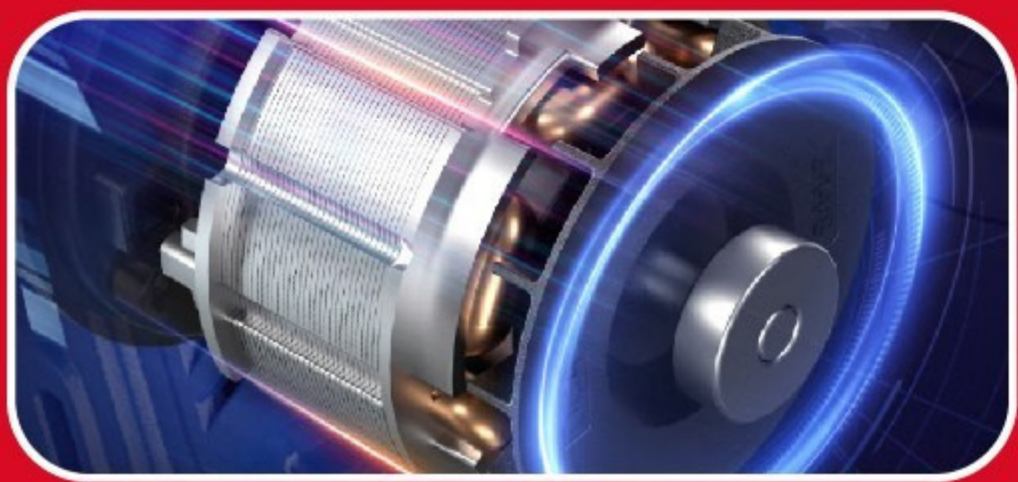

MOTOR SIN ESCOBILLAS EC
alta eficiencia,
potente y duradero



NUEVO DISEÑO OPTIMIZADO
DE CONDUCTO DE AIRE



CUERPO COMPACTO
fácil de transportar y
cómodo de sostener



www.dcktool.com



AJUSTE DE 4 VELOCIDADES
Y torque
cumple diferentes
requisitos de trabajo



698N.m

698N.m MAX TORQUE
salida eficiente

El poder de impacto ultra brinda
una experiencia más eficiente

KDPB698

(TIPO HK/FK/DM/Z)

LLAVE DE IMPACTO
INALÁMBRICA SIN ESCOBILLAS

(TIPO HK) 6.0Ahx2, cargador de 4A
(TIPO FK) 5.0Ahx2, cargador de 4A
(TIPO DM) 5.0Ahx1, cargador de 2A
(TIPO Z) Solo, empaque en caja a color

Batería	20V MAX/6.0Ahx2/5.0Ahx2/5.0Ahx1/Solo		
Tamaño del Cuadradillo	12.7mm(1/2")		
Velocidad en Vacío	1 marcha	500/min	2 marcha 1200/min
	3 marcha	1900/min	4 marcha 2200/min
Frecuencia de Impacto	1 marcha	1000/min	2 marcha 1700/min
	3 marcha	2400/min	4 marcha 2700/min
Ajuste de Par	1 marcha	300N.m	2 marcha 400N.m
	3 marcha	500N.m	4 marcha 698N.m
Par para Aflojar Tuercas	910N.m		
Tamaño Estándar de Tornillo	M10-M24		
Peso Neto	2.7/2.5/2.5/1.9kg		