


DEK



DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ESCOBILLA DE CARBÓN EXTERNA
más fácil reemplazar la escobilla de carbón

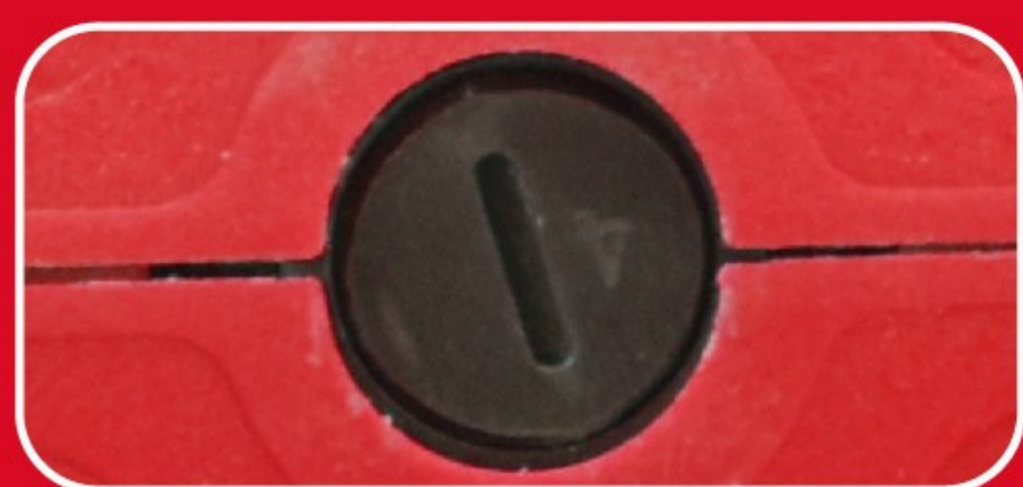

BLOQUEO DEL EJE
más fácil reemplazar accesorios



MANDRIL METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA
más resistente y duradero



SEIS VELOCIDADES
permite a los usuarios ajustar la velocidad según las aplicaciones



Pequeño y flexible

KSJ03-10
RECTIFICADORA RECTA



Potencia Nominal de Entrada	105W
Velocidad en Vacío	14000-30000r/min
Diámetro Máx. de la Muela	Φ10mm
Tamaño Máx. de Pinza	3mm
Peso Neto	0.6kg