


DCK



20^{MAX}V Lithium-Ion



alta eficiencia, potente y duradero

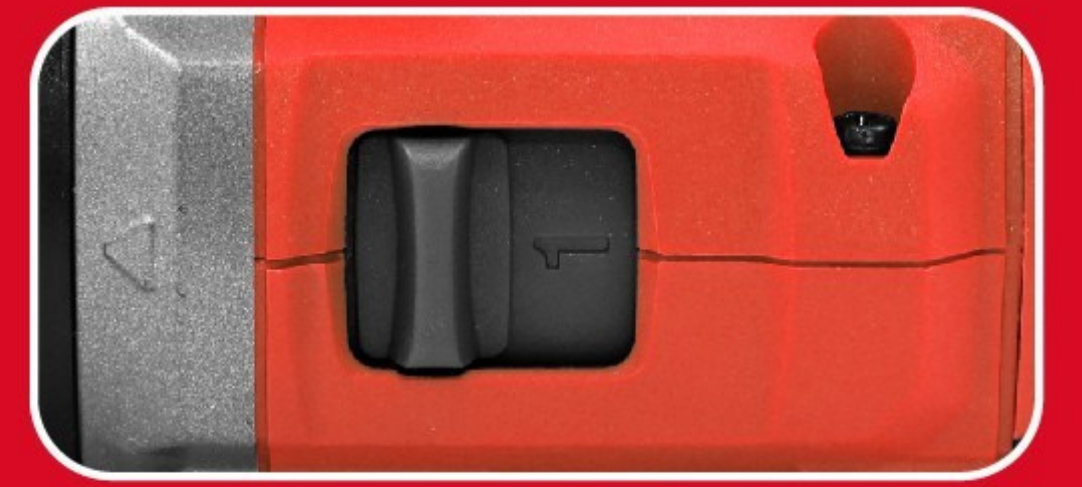

AJUSTE DE TORQUE 20+1
aplicable a diferentes condiciones de trabajo



CUERPO ULTRA-COMPACTO
fácil de transportar y cómodo de sujetar



www.dcktool.com



60N.m

TORQUE MÁXIMO DE 60N.M

rendimiento eficiente

Cuerpo compacto con torque potente

KDJZ2060

TIPO EM/ADM/Z

**TALADRO ATORNILLADOR
INALÁMBRICO SIN CARBONES**

(TIPO EM) 2 baterías de 4.0Ah, Cargador de 2A
(TIPO ADM) 2.0Ah×1, 2A cargador
(TIPO Z) Solo la herramienta, empaque en caja de color

Batería	20V MAX/4.0Ah×2/2.0Ah×1/Solo	
Capacidad Máx. del Mandril	13mm	
Velocidad en Vacío	1ra marcha	0-600/min
	2da marcha	0-2300/min
Diámetro Máx. Perforación	Acero	Φ13mm
	Madera	Φ38mm
Ajuste de Torque	20+1	
Torque Máximo	60N.m	
Peso Neto	1.7/1.4/1.1kg	