


DCK



VELOCIDAD VARIABLE CONTINUA

satisface las necesidades de diferentes aplicaciones

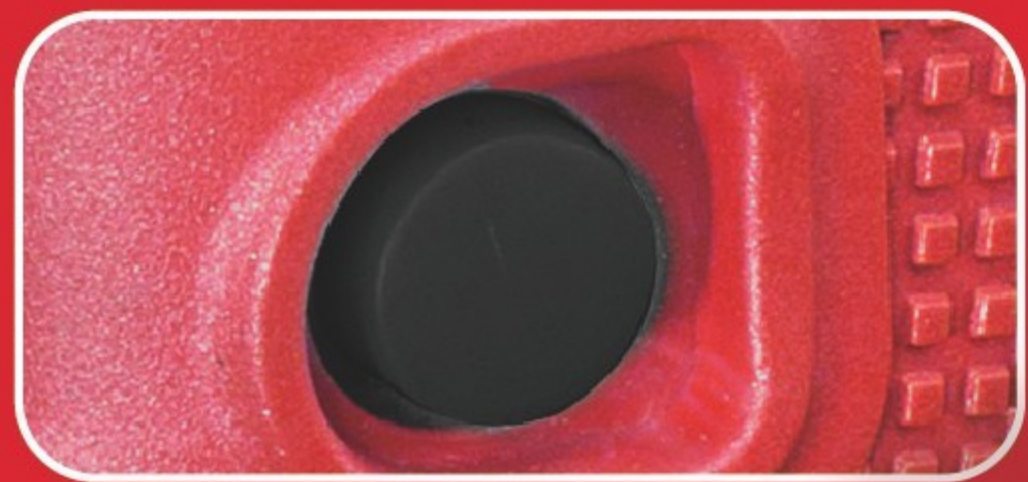

AJUSTE DE VELOCIDAD POR ENGRANAJE Y FUNCIÓN DE BLOQUEO DE UNA SOLA TECLA

satisface las necesidades de diferentes escenarios de uso

MANDRIL CON LLAVE O SIN LLAVE OPCIONAL

se adapta a diferentes hábitos de uso



Modelo de gran venta

KJZ10A
Taladro Eléctrico



Potencia Nominal de Entrada	300W	
Velocidad en Vacío	0-3000r/min	
Capacidad Máx. de Perforación	Acero	Φ10mm
	Madera	Φ18mm
Peso Neto	1.5kg	